構造図番号	工　　種	形　状・寸　法	縮　尺
２０１	防護柵工	パイプ型	Ｓ＝１／２０

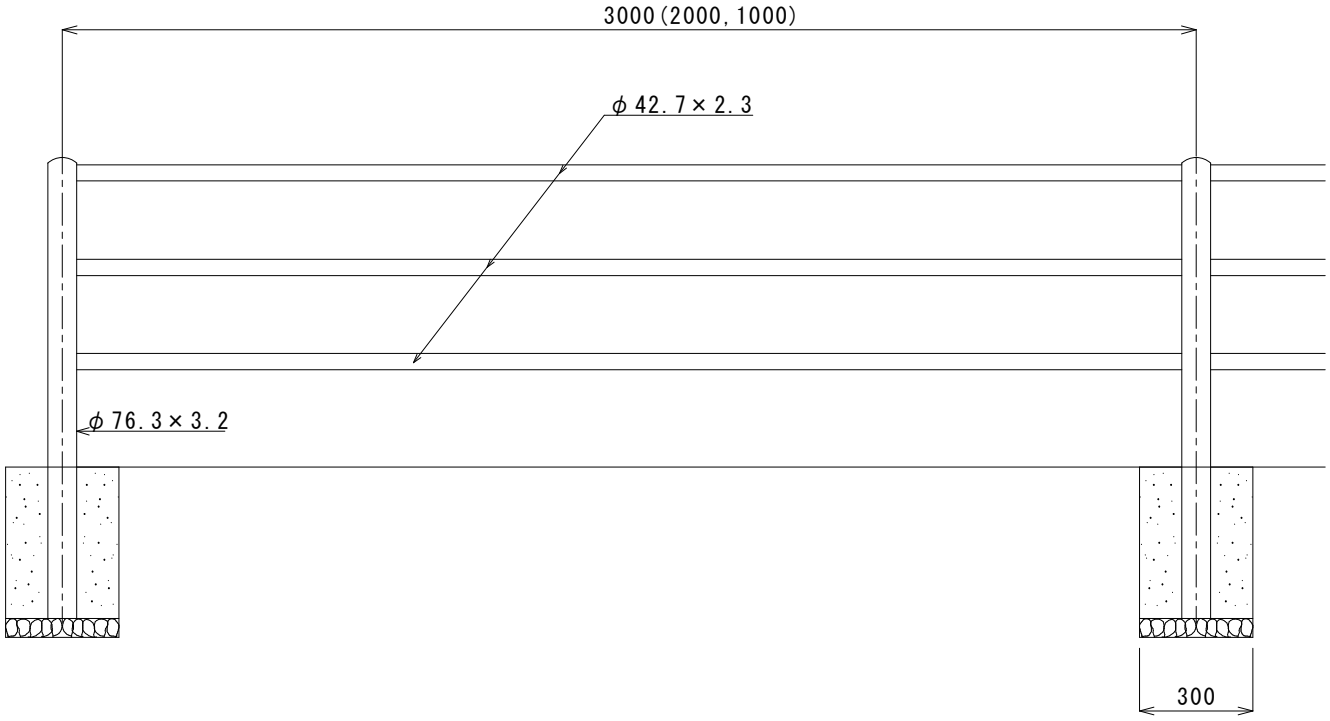

透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装部

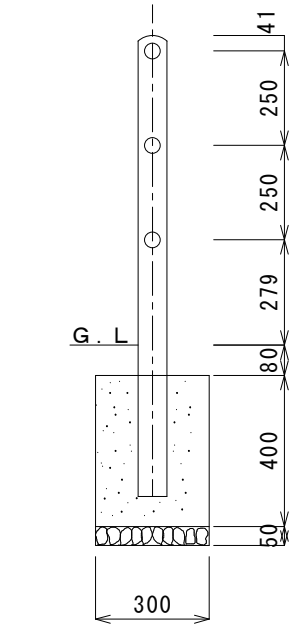

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装部

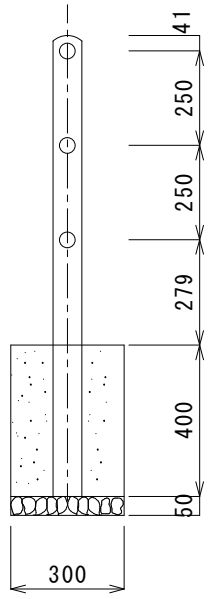

構造図番号	工　　種	形　状・寸　法	縮　尺
２０２	防護柵工	基　礎　部	Ｓ＝１／１５

透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装部

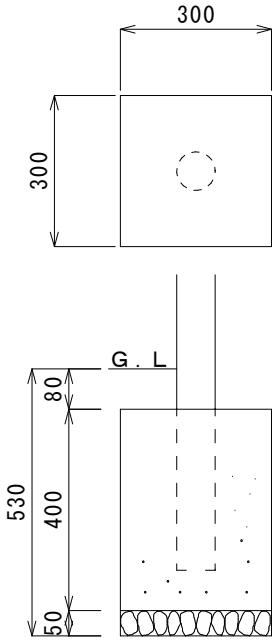

材　料　表		１基当り	
品　　名	形状・寸法	数　量	単　位
ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	普通18-8-20H（H182B）	0.035	ｍ³
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	0.005	ｍ³
型　　枠		0.48	ｍ²

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装部

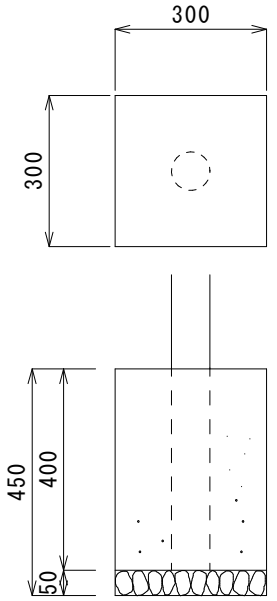

材　料　表		１基当り	
品　　名	形状・寸法	数　量	単　位
ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	普通18-8-20H（H182B）	0.034	ｍ³
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	0.005	ｍ³
型　　枠		0.48	ｍ²

構造図番号	工　　種	形　状・寸　法	縮　尺
２０３	防護柵工	パイプ型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	Ｓ＝１／２０

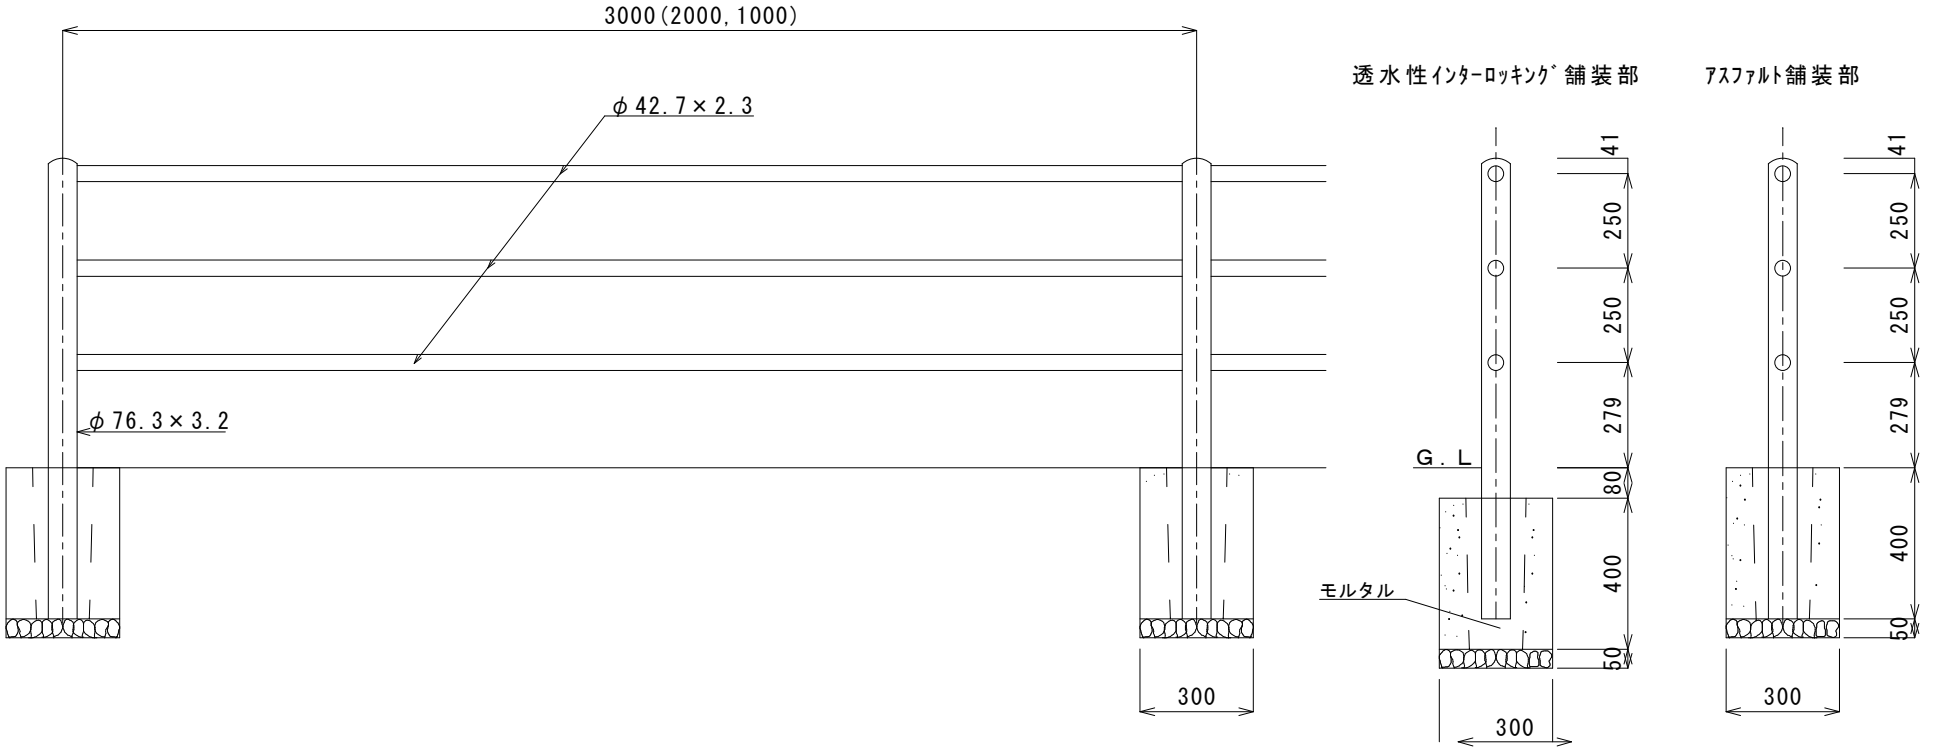

構造図番号	工　　種	形　状・寸　法	縮　尺
２０４	防護柵工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎部	Ｓ＝１／１５

透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装部

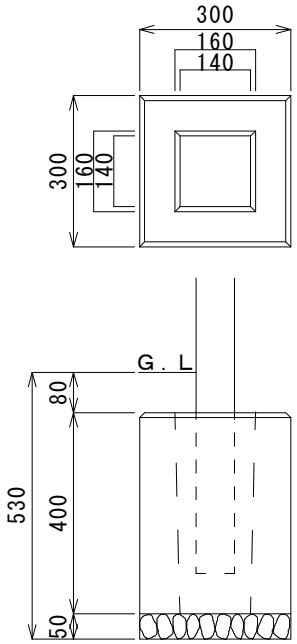

材　料　表			１基当り
品　　名	形状・寸法	数　量	単　位
独立基礎ブロック	300*300*400	1.0	個
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	0.005	ｍ³

プレキャストコンクリートブロックの間詰材は、原則、練モルタルとする。

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装部

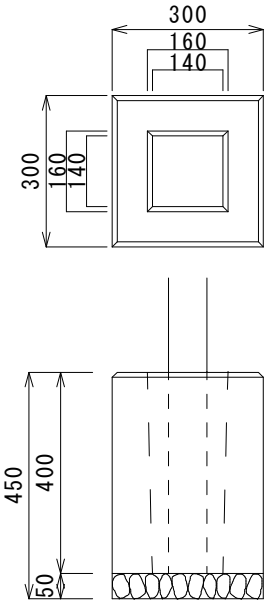

材　料　表			１基当り
品　　名	形状・寸法	数　量	単　位
独立基礎ブロック	300*300*400	1.0	個
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	0.005	ｍ³

プレキャストコンクリートブロックの間詰材は、原則、練モルタルとする。

構造図番号	工　　種	形　状・寸　法	縮　尺
２０５	防護柵工	ガードパイプ Gp-Cp-2E	図示

組立図　S=1/40

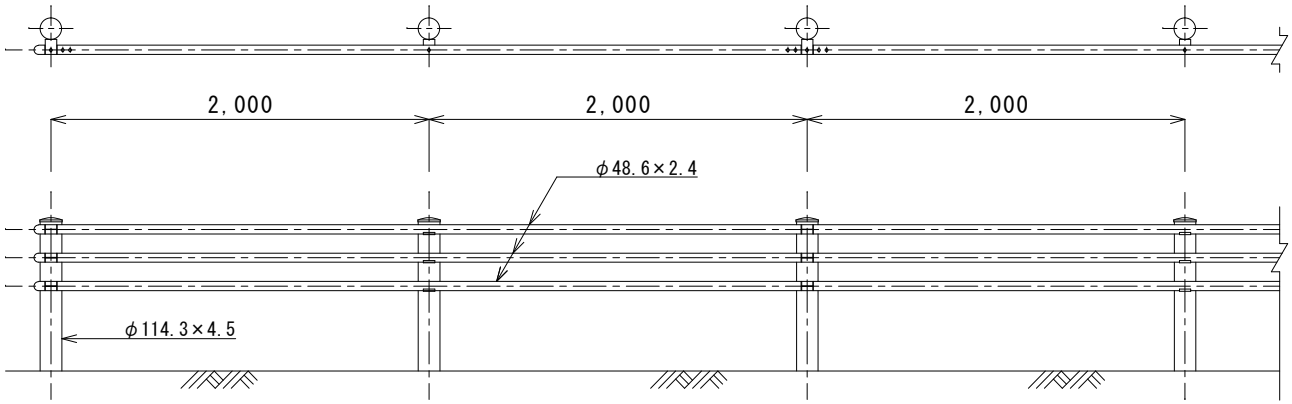

支　柱　S=1/40

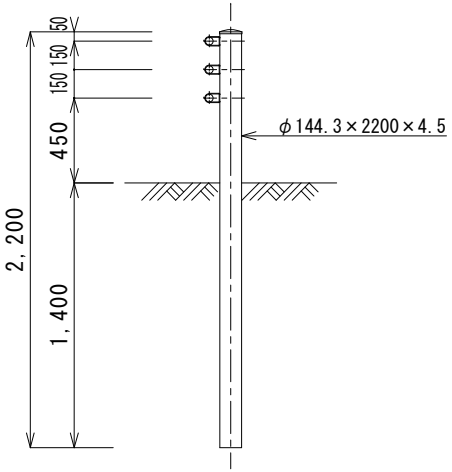

ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ　S=1/40

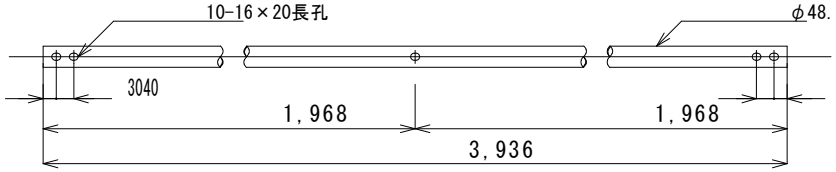

ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ　S=1/10

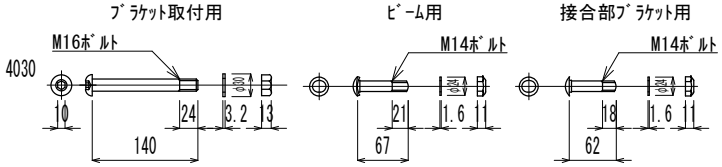

ﾌﾞﾗｹｯﾄ　S=1/10

継手ブラケット（SS400）



ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ接合部　S=1/20

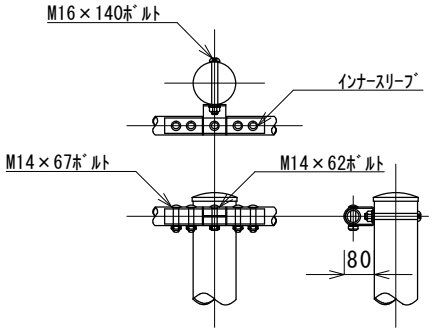

ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ中間取付け部　S=1/20

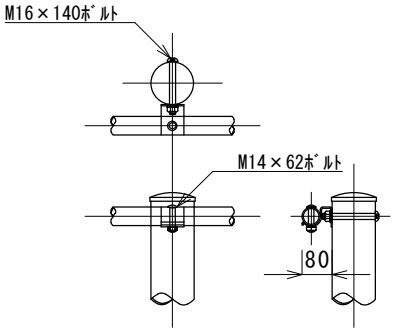

ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ端部取付け部　S=1/20

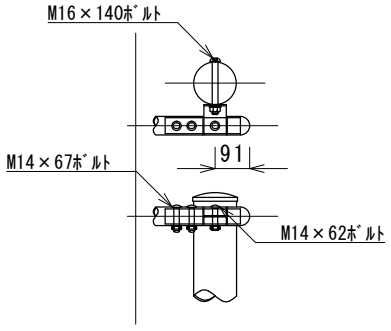

中間部ブラケット（SS400）



インナースリーブ（SS400）



構造図番号	工　　種	形　状・寸　法	縮　尺
２０６	ボラードエ	φ150×1100鋳物	Ｓ＝１／１５

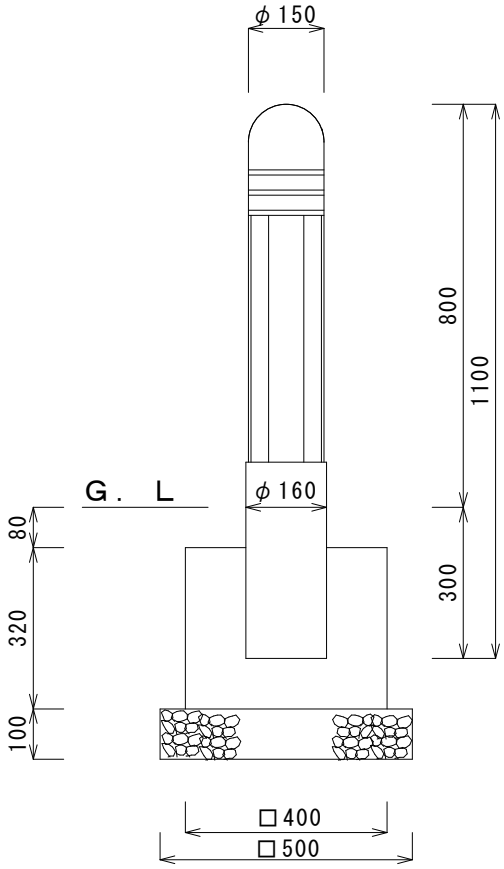

材　料　表			１基当り
品　　名	形状・寸法	数　量	単　位
ボラードエ	φ150×1100鋳物	1.0	基
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	普通18-8-20H（H182B）	0.047	m^3
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	0.025	m^3
型　　枠		0.51	m^2

構造図番号	工　　種	形　状・寸　法	縮　尺
２０７	ボラードエ	弾性タイプ	Ｓ＝１／１５

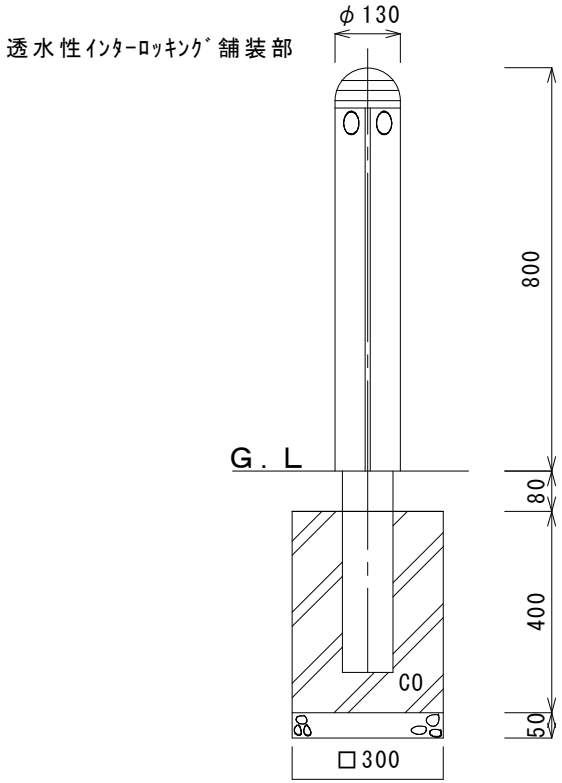

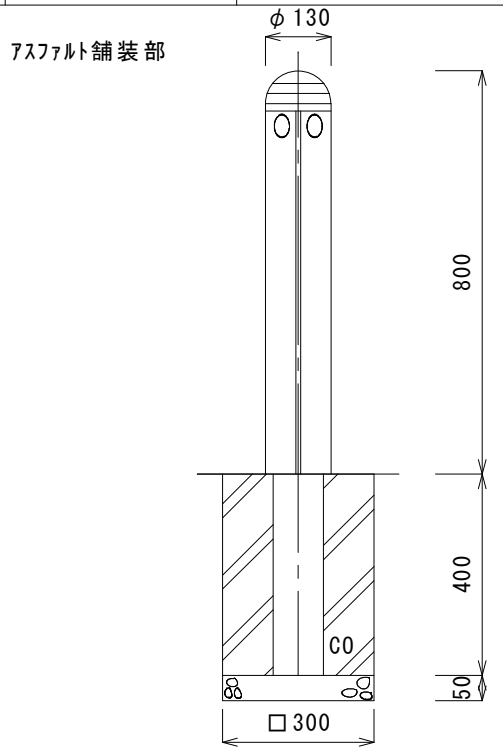

材料表			1基当り
品　　名	形状・寸法	数　量	単位
ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	普通18-8-20H（H182B）	0.033	ｍ³
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40	0.005	ｍ³
型枠		0.48	㎡
支柱	廃ﾀｲﾔ再生品	1.0	基

※DK-5と同等品以上とする。

材料表			1基当り
品　　名	形状・寸法	数　量	単位
ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	普通18-8-20H（H182B）	0.033	ｍ³
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40	0.005	ｍ³
型枠		0.48	㎡
支柱	廃ﾀｲﾔ再生品	1.0	基

※DK-5と同等品以上とする。

構造図番号	工　　種	形　状・寸　法	縮　尺
２０８	ボラードエ	弾性タイプ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	Ｓ＝１／１５

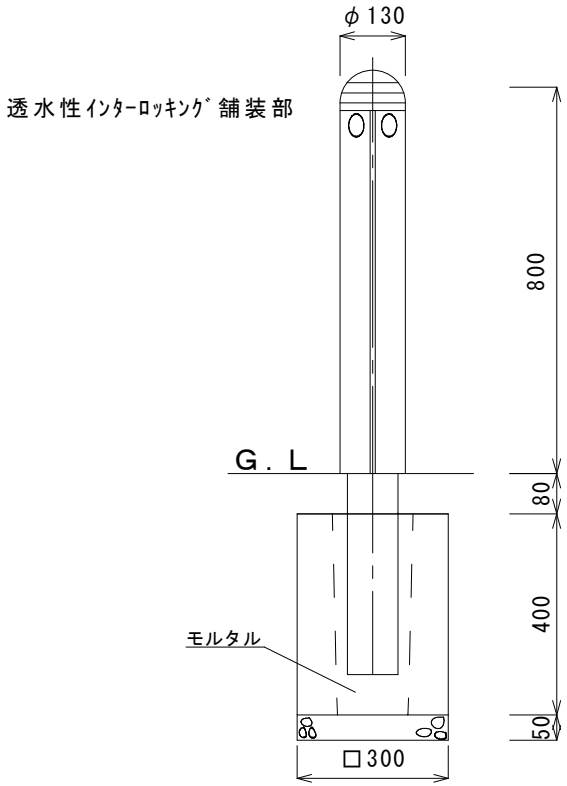

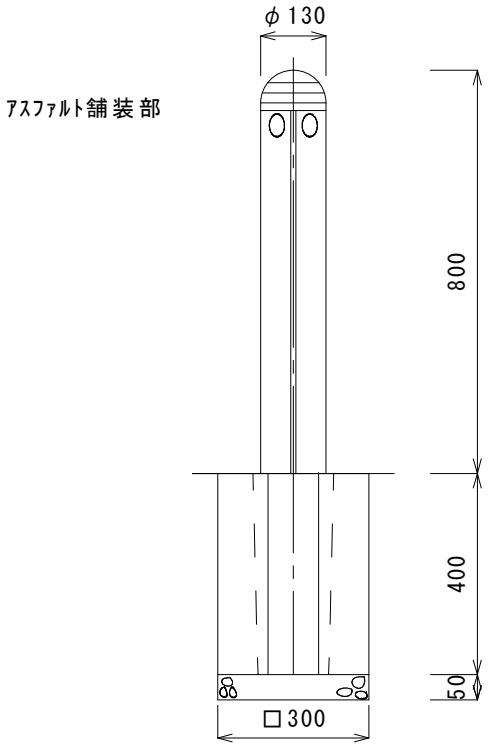

材料表			1基当り
品　　名	形状・寸法	数　量	単位
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	300*300*400	1.0	個
モルタル	１：３	0.006	ｍ³
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40	0.005	ｍ³
支　　柱	廃ﾀｲﾔ再生品	1.0	基

※DK-5と同等品以上とする。

材料表			1基当り
品　　名	形状・寸法	数　量	単位
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	300*300*400	1.0	個
モルタル	１：３	0.006	ｍ³
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40	0.005	ｍ³
支　　柱	廃ﾀｲﾔ再生品	1.0	基

※DK-5と同等品以上とする。

構造図番号	工　　種	形　状・寸　法	縮　尺
２０９	並木ますエ	Ｔ－１	Ｓ＝１／３０

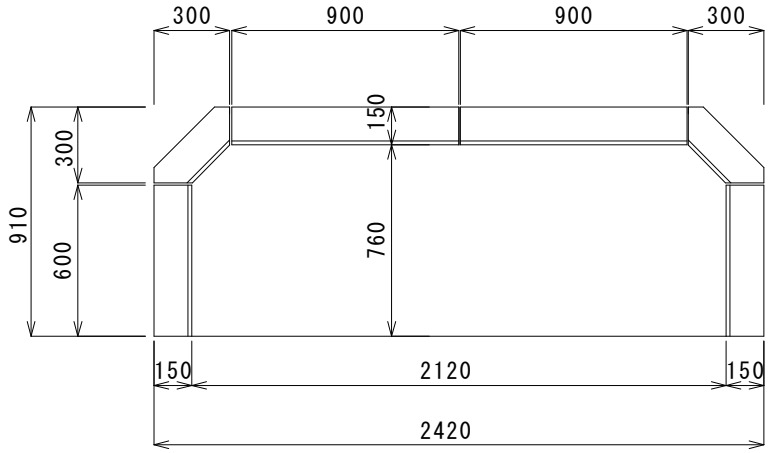

断　面　図

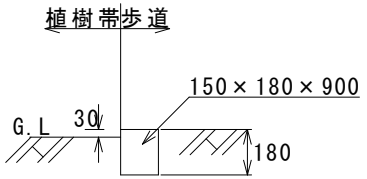

材　料　表			100基当り
品　　名	形状・寸法	数　量	単　位
コンクリートブロック	150×180×900	200.0	本
コンクリートブロック	150×180×600	200.0	本
コンクリートブロック	150×180×300	200.0	本

構造図番号	工　　種	形　状・寸　法	縮　尺
２１０	並木ます工	ﾛｰﾄﾞﾄﾚﾘｽｰ体型	Ｓ＝１／３０

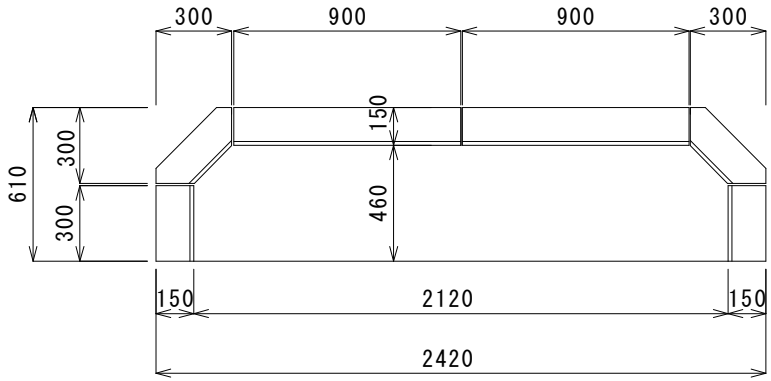

断　面　図

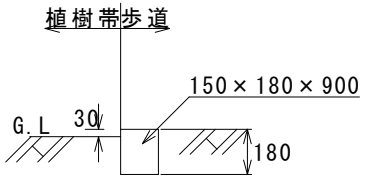

材　料　表			100基当り
品　　名	形状・寸法	数　量	単　位
コンクリートブロック	150×180×900	200.0	本
コンクリートブロック	150×180×300直	200.0	本
コンクリートブロック	150×180×300斜	200.0	本

構造図番号	工　　種	形　状・寸　法	縮　尺
２１１	植樹帯工		Ｓ＝１／１０

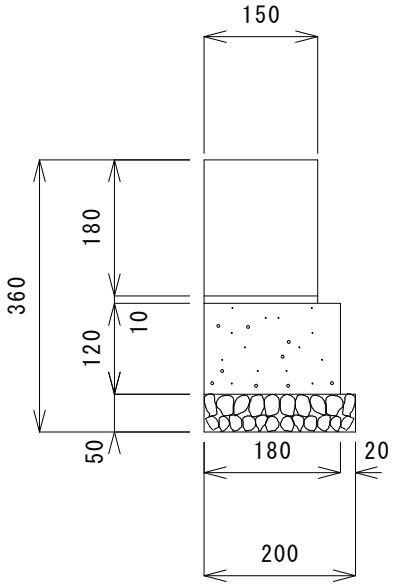

材　料　表			100ｍ当り
品　　名	形状・寸法	数　量	単　位
コンクリートブロック	150×180×900	110.0	本
モ　ル　タ　ル	早強１：３	0.2	m^3
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	普通18-8-20H （H182B）	2.2	m^3
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	1.0	m^3
型　　枠		24.0	m^2

構造図番号	工　　種	形　状・寸　法	縮　尺
２１２	ツリーサークル 基礎工	Ｔ－１	図示のとおり

断　面　図

Ｓ＝１／１０

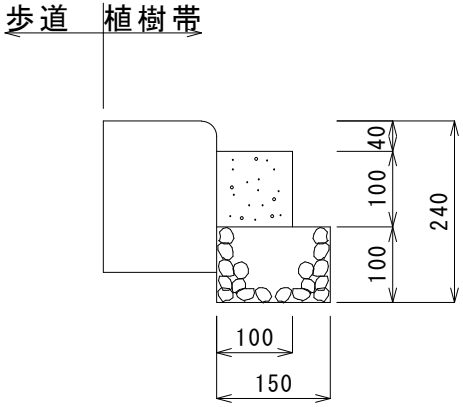

Ｓ＝１／３０

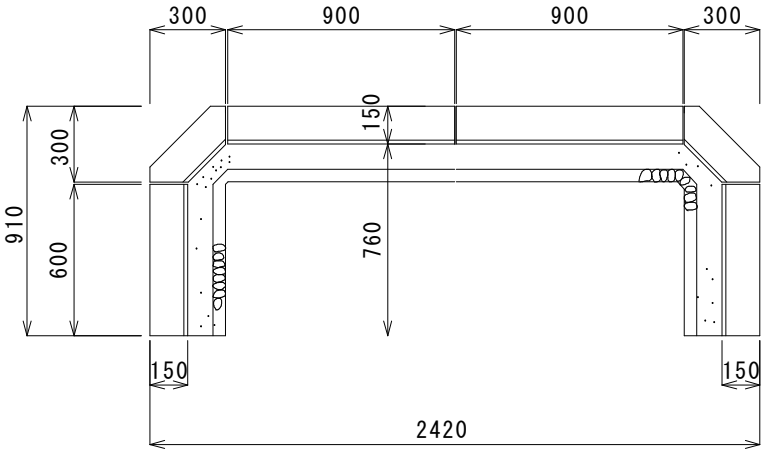

材　料　表			100箇所当り
品　　名	形状・寸法	数　量	単　位
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	普通18-8-20H (H182B)	3.2	ｍ³
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	4.8	ｍ³
型　　枠		31.8	ｍ²

構造図番号	工　　種	形　状・寸　法	縮　尺
２１３	ツリーサークル 基礎工	ﾛｰﾄﾞﾄﾚﾘｽ一体型	図示のとおり

断　面　図

Ｓ＝１／１０

歩道　植樹帯

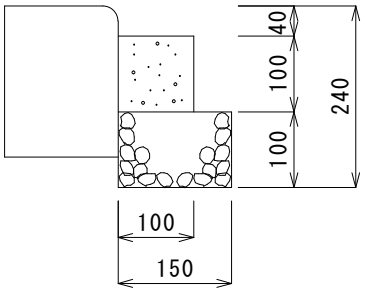

Ｓ＝１／３０

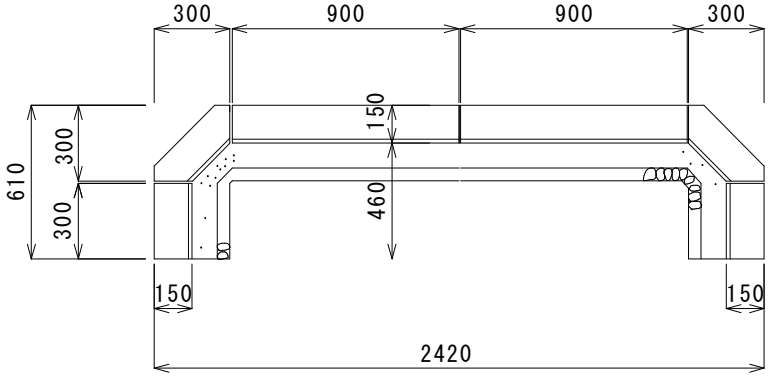

材　料　表			100箇所当り
品　　名	形状・寸法	数　量	単　位
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	普通18-8-20H (H182B)	2.6	m^3
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	3.9	m^3
型　　枠		25.8	m^2

構造図番号	工　　種	形　状・寸　法	縮　尺
２１４	カラー蓋タイル張りエ	厚２２～３０㎜	Ｓ＝１／１０

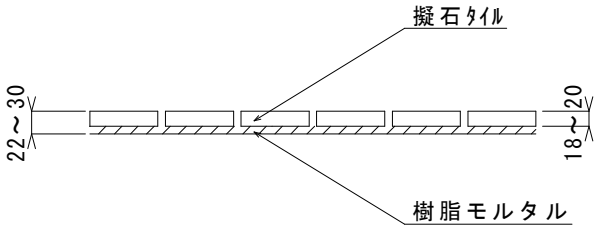

材　料　表			100㎡当り
品　　名	形状・寸法	数　量	単　位
擬石タイル	各種　厚１８～２０㎜	100.0	m^2
樹脂モルタル	１：２（アクリル樹脂系）	1.0	m^3

構造図番号	工　　種	形　状・寸　法	縮　尺
２１５	視覚障がい者 誘導用ﾌﾞﾛｯｸ工		S＝１／１０

透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装部

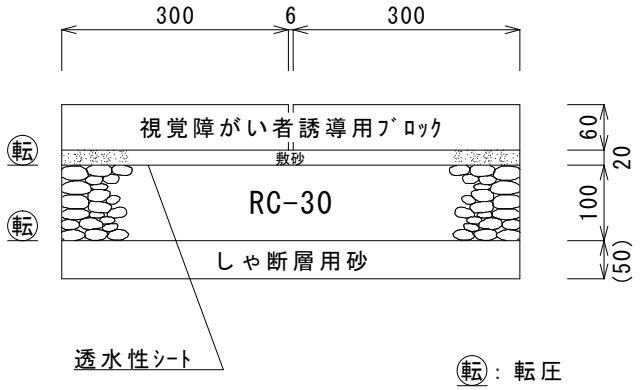

転：転圧

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装部

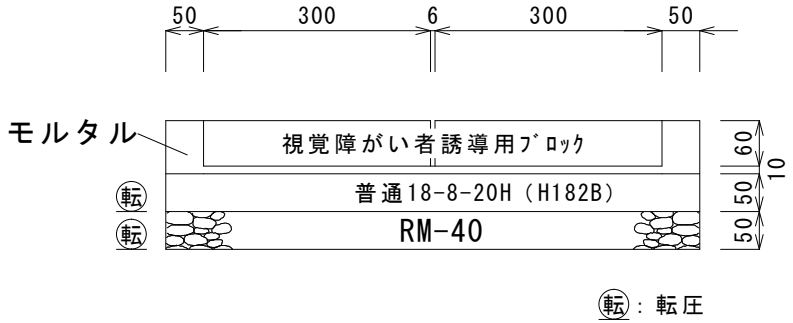

転：転圧

材　料　表			100㎡当り
品　　名	形状・寸法	数量	単　位
視覚障がい者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ	300*300*60	1129.0	枚
敷　砂		2.5	m3
透水性ｼｰﾄ	60g/㎡	100.0	㎡
再生クラッシャラン	RC-30	12.7	m3
しゃ断層用砂		6.3	m3

材　料　表			100㎡当り
品　　名	形状・寸法	数量	単　位
視覚障がい者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ	300*300*60	1129.0	枚
再生粒調砕石	RM-40	6.4	m3
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	普通18-8-20H （H182B）	5.0	m3
アスファルト乳剤	PK3～4	0.126	kl

構造図番号	工　　種	形　状・寸　法	縮　尺
２１６	舗装止め工		S＝１／１０

歩道舗装用

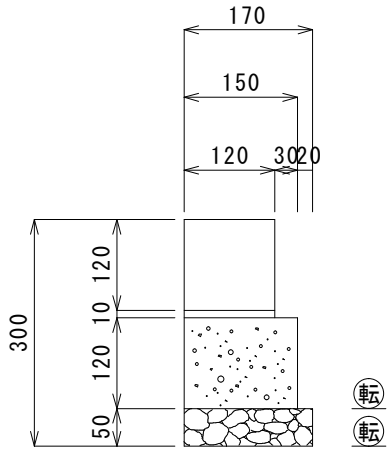

転：転圧

材　料　表		100m当り	
品　　名	形　状・寸　法	数　量	単　位
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600	165.0	個
モ　ル　タ　ル	１：３（空練り）	0.1	m^3
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	普通18-8-20H（H182B）	1.8	m^3
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	0.9	m^3
型　　枠		12.0	m^2

車道舗装用

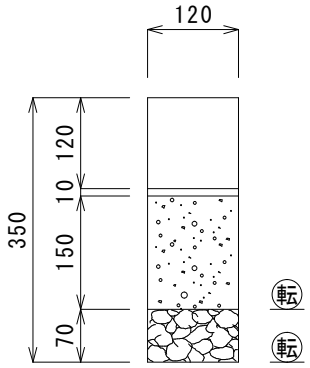

転：転圧

材　料　表		100m当り	
品　　名	形　状・寸　法	数　量	単　位
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600	165.0	個
モ　ル　タ　ル	１：３（空練り）	0.1	m^3
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	普通18-8-20H（H182B）	1.8	m^3
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０	0.8	m^3
型　　枠		15.0	m^2

構造図番号	工　　種	形　状・寸　法	縮　尺
２１７	硬質塩化ビニル管取付工	ます取付部	S＝１／１０

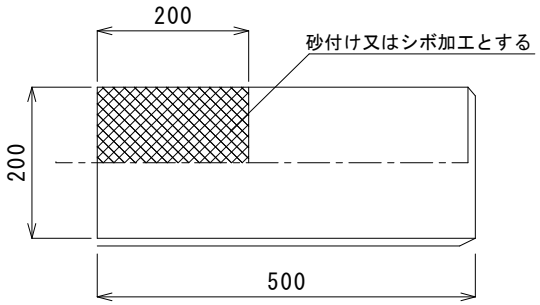

材　料　表			１箇所当り
品　　名	形　状・寸　法	数　量	単　位
硬質塩化ビニル管 ます取付用管	φ200×500 （ＶＵ）	1.0	本

※埋戻し用材の使用量は直線部参照
　ます取付部１か所当りの長さは0.50ｍとする

構造図番号	工　　種	形　状・寸　法	縮　尺
２１８	硬質塩化ビニル管取付工	本管取付部	S＝１／１０

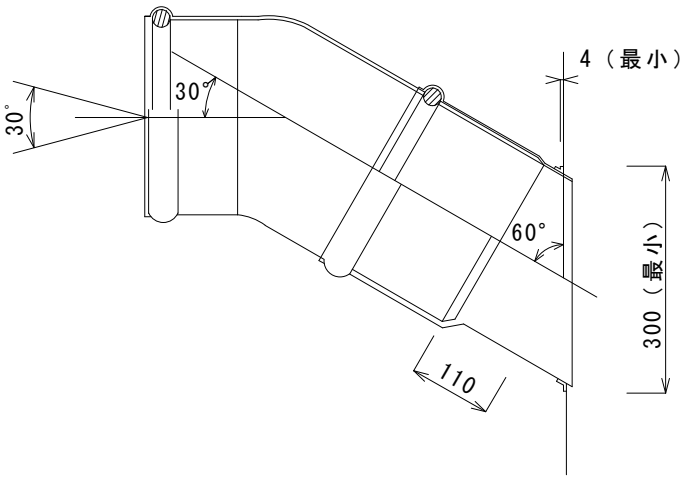

材　料　表			１箇所当り
品　　名	形　状・寸　法	数　量	単　位
硬質塩化ビニル管 ソケット	60° 200用 （ＶＵ）	1.0	本
硬質塩化ビニル管 ゴム輪受口自在曲管	30° 200用 （ＶＵ）	1.0	本
特殊接合剤		0.6	ｋｇ

※　埋戻し用材の使用量は直線部参照
　本管取付部１か所当りの長さは0.33ｍとする

※　ソケットについては本管の管種に応じて適切なものを使用すること

構造図番号	工　　種	形　状・寸　法	縮　尺
２１９	硬質塩化ビニル管取付工	直線部	図示のとおり

Ｓ＝１／１５

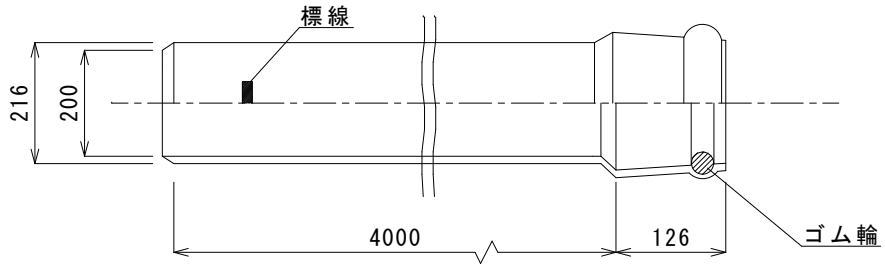

Ｓ＝１／２０

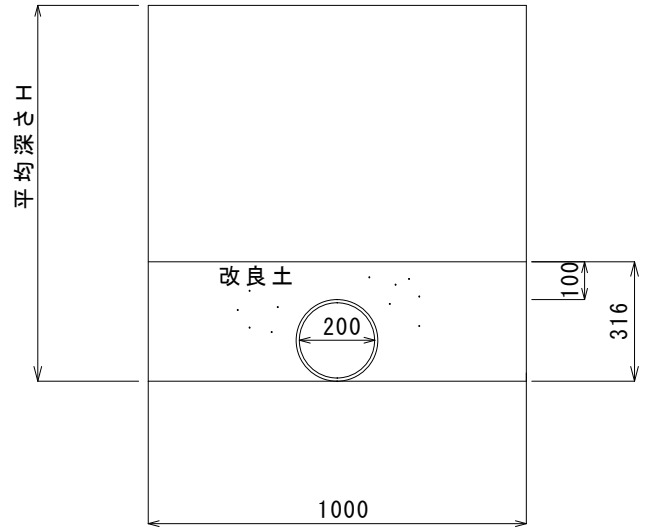

材　料　表			１ｍ当り
品　　名	形　状・寸　法	数　量	単　位
硬質塩化ビニル管 ゴム輪受口片受直管	φ200×4000 （ＶＵ）	0.25	本
埋戻し用材 （改良土 再利用センター）	Ｈ＝0.6	0.279	ｍ³
	Ｈ＝0.8	0.279	ｍ³
	Ｈ＝1.0	0.279	ｍ³
	Ｈ＝1.2	0.279	ｍ³
	Ｈ＝1.4	0.279	ｍ³
	Ｈ＝1.6	0.279	ｍ³

構造図番号	工　　種	形　状・寸　法	縮　尺
２２０	道路反射鋲設置工	縁石鋲　全周黄色反射 φ100mm－23mm	Ｓ＝１／５



材　料　表			１基当り
品　　名	形状・寸法	数　量	単　位
枠	AAS樹脂	1.0	個
反　射　部	ｱｸﾘﾙ樹脂(黄)	6.0	個

※CR-50W Yと同等品以上とする。
　接着部には２液硬化型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤を使用すること。